

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Saline-Pescara-Alento-Foro

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIDUZIONE DEL RISCHIO DISSESTO SPONDE DIGA PENNE. 2° LOTTO

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Penne, 07/12/2021

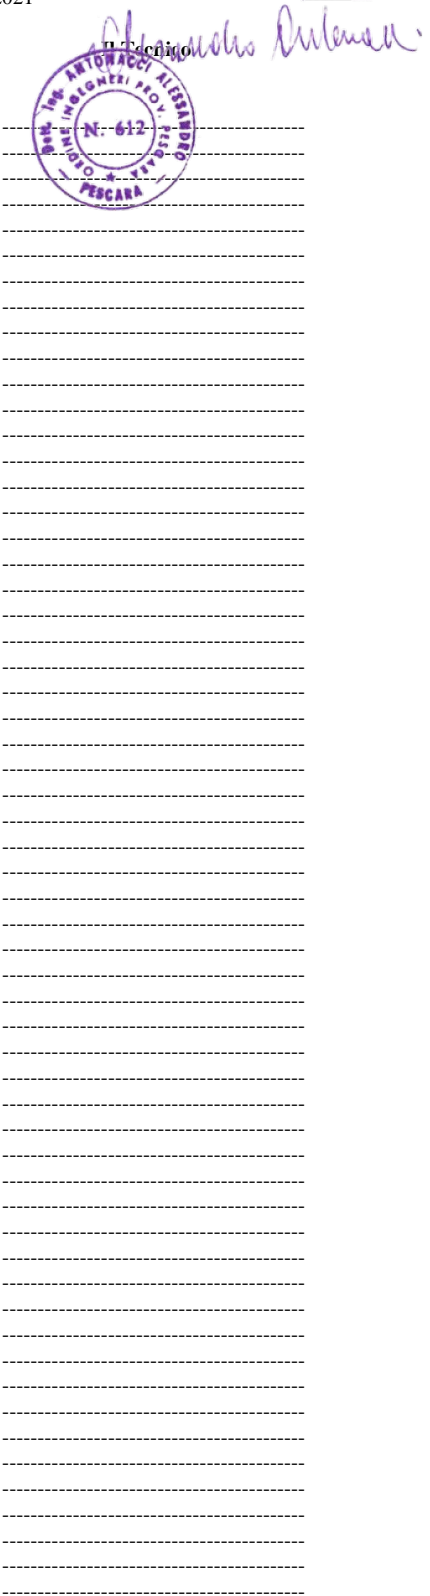


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E.001.010.01 0.a	Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... o a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³) REALIZZAZIONE PISTA PER ACCESSO AREA *(H/peso=(0,5+1)2)		82,00	4,000	0,750	246,00		
	SOMMANO mc					246,00	9,55	2'349,30
2 U.008.010.02 0.a	Esecuzione di disaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante: l'abbattimento dei volumi di rocce ... il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni m². di superficie effettivamente disaggiata. (lung.=43,50+30)		73,50		15,000	1'102,50		
	SOMMANO m²					1'102,50	28,81	31'763,02
3 02	SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO ATTIVO E CONTROLLO DELL'EROSIONE. Fornitura e posa di sistema per il consolidamento attivo, il controllo dell'erosione ed il riverdimento, costituito da r ... in Zinco-Alluminio (Supercoating). Sono compresi nella seguente analisi ogni indennità di lavoro in quota e/o su corda.		73,50	15,000		1'102,50		
	SOMMANO mq					1'102,50	105,00	115'762,50
4 01	Posa in opera di Spiz Beton da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante: l'utilizzo di apposite macchine per il pompaggio del cemento in condizi ... con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori. Quantità precedente		1102,00			1'102,00		
	SOMMANO mq					1'102,00	50,00	55'100,00
5 U.008.040.16 0.a	Rivestimento di scarpate di tipo gunita trattata in pareti fino a 200 mm di spessore con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento tipo 425 per mc cubo di sabbia vagliata e lavata con l'aggiunta di additivo accelerante a base di silicati.- Dello spessore medio di cm 10. (lung.=43,50+30)		73,50		15,000	1'102,50		
	SOMMANO m²					1'102,50	60,36	66'546,90
6 U.008.040.16 0.b	Rivestimento di scarpate di tipo gunita trattata in pareti fino a 200 mm di spessore con malta cementizia dosata a 800 kg di cemento tipo 425 per mc cubo di sabbia vagliata e lavata con l'aggiunta di additivo accelerante a base di silicati.- Per ogni cm i più (lung.=43,50+30)	5,00	73,50		15,000	5'512,50		
	SOMMANO m²					5'512,50	5,39	29'712,38
7 03	SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO ATTIVO PER LA PROTEZIONE SPONDALE ZONA A TEGNO DELLE ARENARIE		100,00		10,000	1'000,00		
	SOMMANO mq					1'000,00	95,00	95'000,00
8	Formazione di rilevati per opere di bonifica montana, quali arginature							
	A RIPORTARE							396'234,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							396'234,10
U.008.010.21 0.b	e opere similari, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, secondo le sagome prescritte con materi ... critta, l'inumidimento e la profilatura delle scarpe; compresa ogni lavorazione. - - con materiale proveniente da cava protezione argine		100,00	10,000	0,500	500,00		
	SOMMANO mc					500,00	46,48	23'240,00
9 E.001.010.01 0.a	Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... o a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³) PISTA PER REALIZZAZIONE GABBIONI *(H/peso=(1+2)/2)		70,00	4,000	1,500	420,00		
	SOMMANO mc					420,00	9,55	4'011,00
10 U.008.010.29 0.a	Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1. ... uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta. scarpata stradale (zona d'intervento)		800,00			800,00		
	SOMMANO m²					800,00	10,10	8'080,00
11 U.007.010.27 0.a	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo- per alberi di altezza fino a 10 m		50,00			50,00		
	SOMMANO cad					50,00	93,19	4'659,50
12 U.005.030.04 0.d	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsi ... trutturale.- Per metro quadro di superficie a vista- Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m TERRE ARMATE		25,00		3,600	90,00		
	SOMMANO m²					90,00	139,71	12'573,90
13 U.005.020.02 0.a	Sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, in riempimento o per formazione di isole spartitraffic, sparsi a strati non su ... :- per materiali provenienti direttamente dal carico conseguente alla fase di scavo, con distanza non superiore a 1500 m scarapta		30,00	1,000	2,000	60,00		
	SOMMANO mc					60,00	3,07	184,20
14 04	SISTEMA DI DRENAGGIO CON PANNELLI PREFABBRICATI TIPO GABBIODREN T (con tubo preassemblato 160 mm). Pannello da 0.60 m3 (200x100x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche ed ... bancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato. drenaggio dietro i gabbioni		25,00			25,00		
	SOMMANO m					25,00	155,16	3'879,00
15 01.26.021.00 1	Drenaggio in opera. Drenaggio in opera utilizzando ghiaietto naturale a spigoli arrotondati, calibrato e selezionato. Sono compreso il materiale; la posa in opera; l'eventuale pist ... estamento. E' inoltre							
	A R I P O R T A R E							452'861,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							452'861,70
	compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perforazioni fino al diametro mm 500. DIETRO TERRE ARMATE		25,00	0,500	2,000	25,00		
	SOMMANO mc					25,00	17,50	437,50
16 E.001.010.01 0.a	Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... o a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³) Pista Gabbioni *(H/peso=(1+3)/2)		52,00	3,000	2,000	312,00		
	SOMMANO mc					312,00	9,55	2'979,60
17 U.008.020.01 1.a	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10, IN CONFORMITA' AL REGOLAMENTO CEE 205/201, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2.70 MM, A FORTE ZINCATURA (RICOPRIMENTO MINIMO 245 G/M²) Per gabbioni di altezza 1 m (lung.=26+26) (lung.=26+26)		52,00	1,000	2,000	104,00		
	SOMMANO mc		52,00	1,000	1,000	52,00		
						156,00	123,44	19'256,64
18 04	SISTEMA DI DRENAGGIO CON PANNELLI PREFABBRICATI TIPO GABBIODREN T (con tubo preassemblato 160 mm). Pannello da 0.60 m3 (200x100x30cm) ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche ed ... bancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale non utilizzato. Dietro i gabbioni		52,00			52,00		
	SOMMANO m					52,00	155,16	8'068,32
19 01.26.021.00 1	Drenaggio in opera. Drenaggio in opera utilizzando ghiaietto naturale a spigoli arrotondati, calibrato e selezionato. Sono compreso il materiale; la posa in opera; l'eventuale pist ... estamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perforazioni fino al diametro mm 500. dietro i gabbioni *(larg.=0,5+1,8)		52,00	2,300	2,000	239,20		
	SOMMANO mc					239,20	17,50	4'186,00
20 E.003.010.01 0.a	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro nece ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: N/mm² magrone zanella		56,00	0,900	0,100	5,04		
	SOMMANO m³					5,04	113,15	570,28
21 E.003.010.02 0.a	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso la fornitura del materiale, l'uso di pompa, del vibr ... in fondazione. Classe resistenza 30/37 classi esposizione XC1-XC2 (rapporto A/C max 0,60 dosaggio cemento min 300 kg/m³) ZANELLA BASE ELEVAZIONE		56,00	0,800	0,250	11,20		
	SOMMANO m³		56,00	0,200	0,300	3,36		
						14,56	133,53	1'944,20
	A R I P O R T A R E							490'304,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							490'304,24
22 E.003.030.01 0.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione ZANELLA ELEVAZIONE	2,00 2,00	56,00 56,00	0,300 0,300		33,60 33,60		
	SOMMANO m²					67,20	34,16	2'295,55
23 E.003.040.01 0.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sago ... ro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio zanella		14,56		80,000	1'164,80		
	SOMMANO kg					1'164,80	1,54	1'793,79
24 U.005.090.03 0.a	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montagg ... di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2		65,00			65,00		
	SOMMANO m					65,00	96,22	6'254,30
25 U.005.040.06 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato STRATO DI BASE		100,00	2,000	5,000	1'000,00		
	SOMMANO m² x cm					1'000,00	1,61	1'610,00
26 U.005.040.08 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm STRADTO DI USURA		300,00	6,000		1'800,00		
	SOMMANO m²					1'800,00	7,08	12'744,00
27 E.004.020.02 0.b	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox Acciaio inox AISI 304 lavorato per inferriate, recinzioni e simili, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari e simil ... in cantiere, gli oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria.- In acciaio inox Acciaio AISI 304 lucido GRIGLIA TOMBINO		200,00			200,00		
	SOMMANO kg					200,00	7,41	1'482,00
28 E.004.040.01 0.a	Zincatura a freddo e primerizzazione di manufatti in acciaio ottenuta mediante sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio e primerizzazione in officina con zincanti o antiruggini- sabbiatura SA 21/2 e zincante in veicolo inorganico film 60/80 micron GRIGLIA TOMBINO		200,00			200,00		
	SOMMANO kg					200,00	0,24	48,00
	A R I P O R T A R E							516'531,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							516'531,88
	Parziale LAVORI A MISURA euro							516'531,88
	TOTALE euro							516'531,88
	Penne, 07/12/2021 							
	A RIPORTARE							